

tvf-bmw02

Odblokování obrazu TV / DVD

BMW, Mini CIC/CIC NBT do OBD

Montážní návod



Obecné rady

Při vývoji tohoto produktu byl brán vysoký zřetel na Vaše bezpečí společně s pohodlným systémem ovládní, moderním designem a moderním způsobem výroby. Bohužel, nejvíce dopravních nehod či zranění je zaviněno špatnou instalací nebo nesprávným používáním.

Prosím, čtěte pozorně instrukce v tomto návodu!

Všechny výrobky prošly 100% kontrolou - pro vaši bezpečnost. Vyhraujeme si právo kdykoliv provést technické změny, které slouží ke zlepšení. Podle způsobu použití, je někdy nutné zkontrolovat právní předpisy dané země před používáním a instalací jednotky. V případě reklamace, je nutné zaslat jednotku zpět výrobci v originálním balení, s kopií účtenky a popsanou závadou. Prosím, dbejte na dodržení těchto požadavků.

Záruka nebude uznána v těchto případech:

- a) Neoprávněné zásahy do jednotky nebo příslušenství, které nebyly schváleny výrobcem, nebo jeho partnery.
- b) Otevírání jednotky.
- c) Opravy jednotky provedené samotným uživatelem.
- d) Nesprávné užívání.
- e) Fyzické poškození jednotky (pád, dopravní nehoda atd.).

Během instalace dbejte na všechny bezpečnostní postupy. Jednotka může být instalována pouze školeným prodejcem.

Bezpečnostní pokyny

Neinstalujte jednotku sami. Pro bezpečnou a odpovědnou instalaci konzultujte prodejce, který je na to vyškolen.

- Nikdy nepoužívejte šrouby či matky z bezpečnostní výbavy vozidla. Pokud dojde k poškození matic či šroubů u volantu, brzd nebo jiném bezpečnostním prvku, který byl použit při instalaci, může to způsobit nehodu.
- Pro instalaci použijte DC12V záporného pólu baterie a uzemnění. Tato jednotka nemůže být použita u velkých vozidel, které používají 24V baterii, může způsobit požár či nehodu.
- Vyvarujte se instalace na místech, kde by jednotka překážela bezpečnému řízení nebo mohla poškodit interiér vozidla.
- Jednotka je určena instalaci pouze v tomto vozidle. Pouze postupy uvedené v tomto návodu jsou nutné k instalaci produktu.

- Za škody způsobené neodbornou instalací, či užitím v jiných vozidlech nenese výrobce žádnou odpovědnost.
- Upozorňujeme Vás, že jednotka zpracovává data z CAN - protokolu vozidel. Jako dodavatel produktu nevíme, jaký konkrétní systém používáte. Pokud naše jednotka způsobí poškození výrobce nenese žádnou odpovědnost.
- Výrobce nezaručuje kompatibilitu výrobku s novými sériemi vozidel.
- Pokud výrobce automobilu nesouhlasí s instalací naší jednotky z důvodu záruky, výrobce jednotky nenese žádnou odpovědnost. Prosím zkontrolujte podmínky a záruku před začátkem instalace.
- Výrobce si vyhrazuje právo změnit specifikace jednotky bez upozornění.

Upozornění:

Sledování pohyblivých snímků za jízdy je v mnoha státech zakázáno zákonodárci nebo pojišťovny. Aktivace umožňuje pouze cestujícím sledovat TV a DVD při jízdě. Zákazník se musí ujistit, že odblokované zařízení neovlivní pozornost řidiče. Použití na vlastní riziko! Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím.

Poznámka:

Kódovací adaptér lze použít pouze v 1 vozidle. To znamená, že při použití si adaptér uloží VIN číslo vozidla a další údaje.

Ujistěte se, že systém infotainment ve voze je plně spuštěn!

Potom vyčkejte cca 1 minutu!

Až poté může být aktivace spuštěna!

Při opakovaném použití bude video znovu zablokováno!

Spuštění kódování


1. Zapněte zapalování, **MOTOR NESMÍ BÝT NASTARTOVANÝ**, vyčkejte cca 1 minutu a zapojte adaptér do diagnostické zásuvky (OBD 2) ve voze. Zásuvka je umístěna v prostoru nohou řidiče, viz. obrázek.
2. Nejpozději po 3 minutách je kódování ukončeno. Adaptér může být odpojen.

Upozornění: Během kódování nesmí být adaptér odpojen z diagnostické zásuvky! Pokud LED nezhasne ani po 3 minutách, můžete adaptér při vypnutém zapalování odpojit a zkusit kódování znovu.



Spuštění kódování pro NBT EVO

1. Zapněte zapalování. **MOTOR NESMÍ BÝT NASTARTOVANÝ**, vyčkejte cca 2 minuty než celý systém naběhne.
2. Zapojte adaptér do diagnostické zásuvky (OBD 2) ve voze. Zásuvka je umístěna v prostoru nohou řidiče, viz. obrázek.

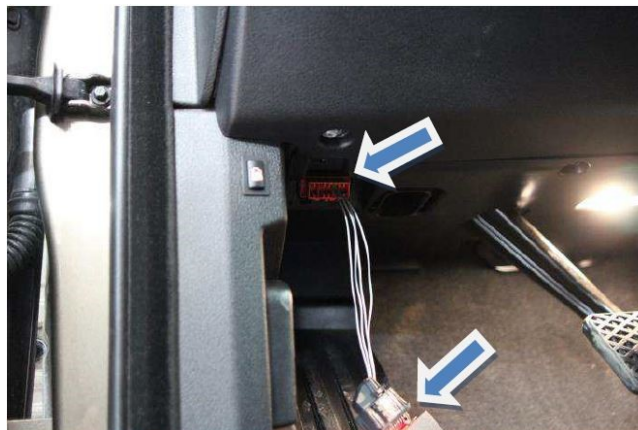

3. Na adaptéru se rozsvítí červená LED dioda. Jakmile LED zhasne, navigační systém se restartuje. Nyní odpojte adaptér.
4. Vyčkejte než celý systém plně naběhne.
5. Zapojte adaptér zpět do OBD zásuvky a počkejte než se rozsvítí zelená LED. Potom obrazovka zhasne.
6. Nyní stlačte otočný ovladač směrem dopředu na 1s, viz. obrázek.



7. Na obrazovce se zobrazí nabídka. Zde zvolte CD/MM: Speedlock deactivate (druhá položka), pro aktivaci TV. Po zvolení nabídka zmizí a můžete adaptér odpojit.



Pokud chcete funkci opětovně zrušit, opakujte kroky 4. – 6. a zvolte funkci Normal-Speedlock Function (první položka) v zobrazené nabídce.